TRUEWIN®

TW-BP-2450H
鋰鐵電池模組

標稱電壓
25.6V 50AH

BMU為外部可更換式結構，維護測試簡易。

內建isoSPI 通信介面:1Mbps隔離式串行通信，採用單根雙絞線，長達100公尺，低EMI。

連接BMS，可即時查看所有單體電芯的電壓與兩路溫度數據，隨時提供完整的預防性維護數據，查修快速、方便。

採用Linear技術領先的AFE IC，具可堆疊高壓鋰電池系統、採樣誤差小、速度快、內置均衡電路、內置溫度與電壓採樣、抗EMI等特點。

TW-BP-2450H

電性參數

標稱電壓	25.6V
標稱容量	50Ah
內阻值	≦15mΩ

性能規格

F.V. \ Time		5min	10min	15min	20min	25min	30min	45min	1h	2h
21V	W	7890	5920	4386	3470	2760	2350	1750	1200	616
	A	367	275	204	161	128	109	81	56	28

充放電參數

標準充電電流	15A
最大充電電流	25A
充電截止電壓	28.8V
標準放電電流	300A
最大放電電流	350A
放電截止電壓	21.5V

尺寸

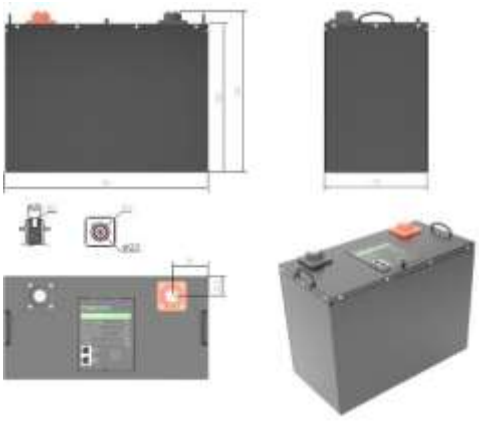

工作條件

充電溫度	0℃~+45℃
放電溫度	0℃~+60℃
環境溫度範圍	+10℃~+35℃

放電特性

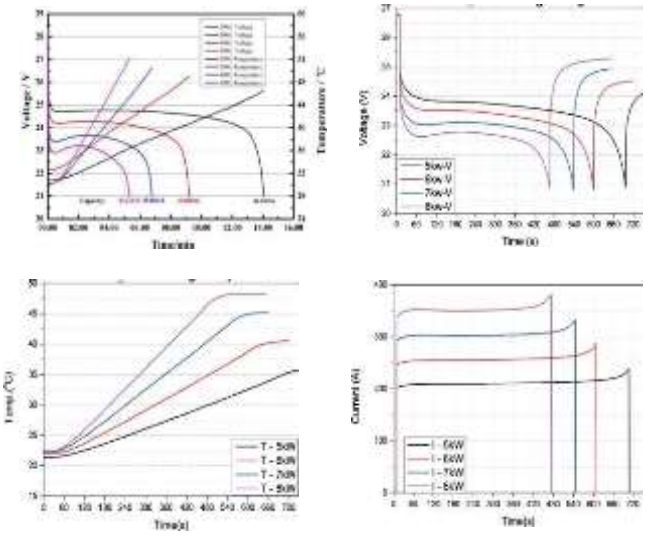

機構特性

尺寸(W*H*D)	173 x 270 x 341mm
重量	18KG

TRUEWIN®

true-win.com.tw

關於儲盈科技

儲盈科技運用業界領先的儲能技術，為客戶創造高品質、高價值的商業化儲能產品與解決方案；與客戶一起攜手努力為全球可再生能源及儲能技術商業化發展作最大貢獻。

2021年3月儲盈科技版權所有，若有變更，恕不另行通知。